

Anti-Rutsch-Palette mit eingepresster Antirutschmatte	
Abmessung	800 x 1200 x 150 mm
Material	PE-RE / SBR/NBR
Farbe	Palette: grau, Matte: schwarz
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +60 °C
Gewicht	31,5 kg
Traglasten*	Statisch: 7500 kg Dynamisch: 2500 kg Im Regal: 600 kg



### Artikelbeschreibung / Einsatz:

Rundum geschlossen bei höchster Stabilität. Die Palette 2033/0 aus der Produktreihe „K1“ kombiniert verschiedenste Vorteile in einer Kunststoffpalette. Sie ist allseitig geschlossen und somit äußerst leicht zu reinigen und sehr hygienisch. Durch die feste Verschweißung des Oberdecks und der Kufen ist die Palette äußerst robust und hält auch extremen Einsatzbereichen stand. **Das Highlight der Palette: Beim Fertigungsverfahren wird eine Anti-Rutsch-Matte fest eingepresst und bietet somit eine vollflächige Anti-Rutsch-Beschichtung.**

### Lademengen:

Voller LKW (Sattelzug; 13,6 ldm):	560 Stück
Menge / Stellplatz bei vollem LKW:	20 Stück
Menge / Stellplatz bei Stückguttransport (max. Höhe = 2200 mm):	20 Stück



### Optionale Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Erhältlich mit seitlicher Anti-Rutsch-Kante („2033/0-GR-AM“; siehe Detailabbildung)
- Individuelle Kennzeichnung
- Ohne Mindestabnahme auch in schwarz erhältlich (Art.-Nr. 2033/0-S(R)-AM)
- Erhältlich mit zusätzlicher Eisenverstärkung für Extrembelastungen (bis zu 1250 kg im Regal)
- Verlängern / Verbreitern der Palette auf Sondermaße (siehe Bereich: „xs bis XXL“)
- Verkleinern der Palette auf Sondermaße (siehe Bereich: „xs bis XXL“)
- Anti-Rutsch-Beschichtung auch im Unterdeck möglich

### Wichtiger Hinweis:

Diese Palette mit eingepresster Matte ist nicht für den Einsatz in Verbindung mit Ölen oder anderen Trennmitteln/Weichmachern geeignet!

### Einfahrmaße\*:

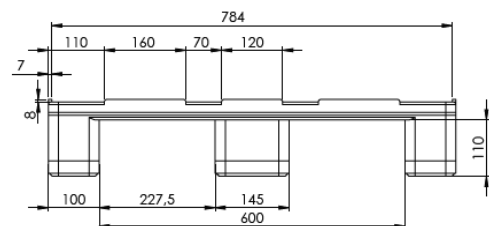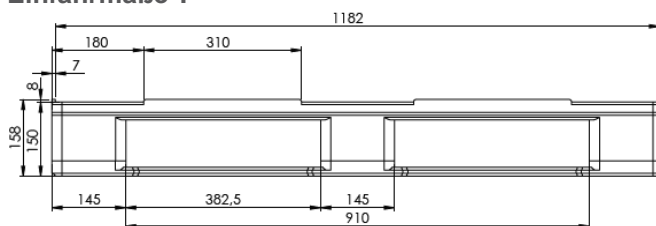

\*Alle Traglastangaben gelten nur bei gleichmäßiger Flächenlast | Für alle Maßangaben gelten Toleranzen von +/- 3 mm