

Artikel: K6000-GF-5100 / K6000-GK-5100 / K6000-GKV-5100

Fass-Palette	
Abmessung	800 x 1200 x 140 / 155 mm
Material	PE-RE
Farbe	grau
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +60 °C
Gewicht	22 kg / 28,5 kg / 29,5 kg
Traglasten*	<u>Statisch:</u> 5000 kg <u>Dynamisch:</u> 1500 kg (2500 kg mit Kufen) <u>Im Regal:</u> 500 kg (nur mit Kufen und Eisenverstärkung)



Artikelbeschreibung / Einsatz:

Die KIGA-Fasspalette wurde entwickelt, um 200-Liter Fässer sicher zu lagern und zu transportieren. Arretierungen auf dem Palettenoberdeck sichern die Fässer gegen Verrutschen. Durch die Position der Erhöhungen kann sowohl 1 Fass mittig, als auch 2 Fässer nebeneinander aufgesetzt werden.



Die Palette wird in drei Varianten angeboten:
 mit 9 Füßen
 mit 3 Kufen
 mit 3 Kufen und Eisenverstärkung für die Lagerung im Regal

Optionale Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Heißprägung / Bedruckung zur Kennzeichnung
- Ohne Mindestabnahme auch in schwarz erhältlich
- Einbringen einer Eisenverstärkung

Lademengen:

Voller LKW (Sattelzug; 13,6 ldm):	495 Stück
Menge / Stellplatz bei vollem LKW:	15 Stück
Menge / Stellplatz bei Stückguttransport (max. Höhe = 2200 mm):	14 Stück

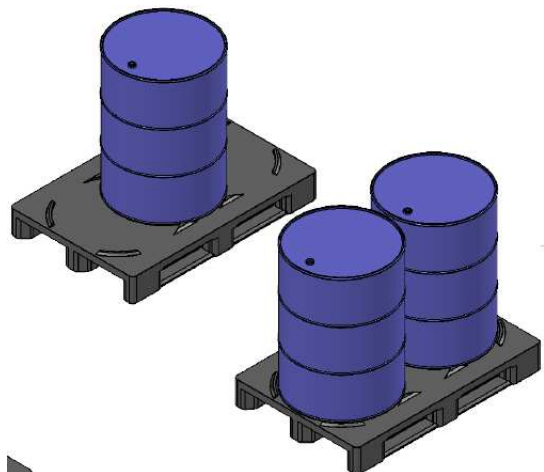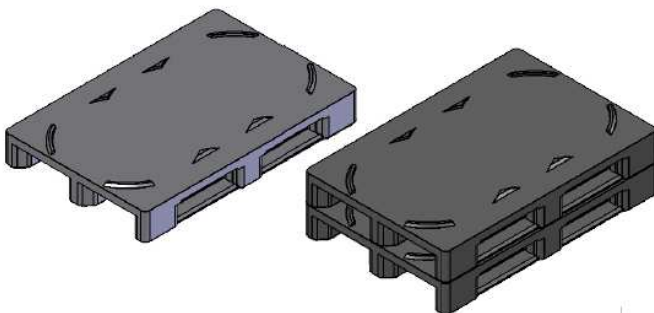

*Alle Traglastangaben gelten nur bei gleichmäßiger Flächenlast | Für alle Maßangaben gelten Toleranzen von +/- 3 mm